


ekey  
uno

lettore d'impronta  
digitale con modulo  
radio


# Guida introduttiva

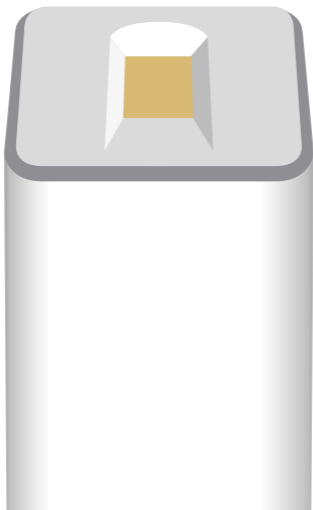

## Variante con alimentazione di rete

### Composizione della fornitura

- ekey uno
- Cacciavite Torx
- Alimentatore da spina per alimentazione permanente
- Tappo inferiore
- Vite di sicurezza
- Viti per il fissaggio dell'ekey uno alla piastra di montaggio
- Tasselli e viti per il fissaggio della piastra di montaggio alla parete (variante per avvitare)

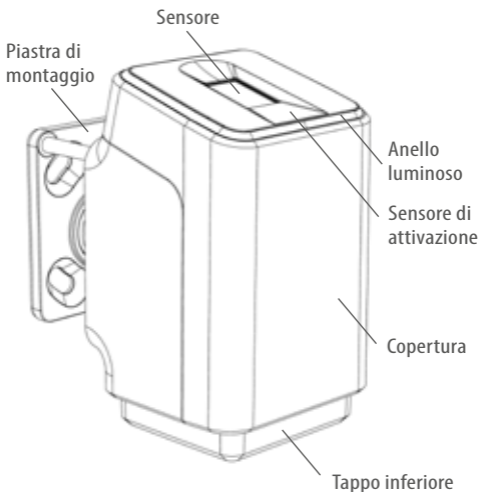


Rispettare le Avvertenze di sicurezza allegate.

## Variante con alimentazione di rete


- 1 Mettere in servizio la Nuki Smart Lock  
Seguire le istruzioni nelle istruzioni per l'uso della Nuki Smart Lock e montarla sulla serratura della porta all'interno della porta

NUKI



- 2 Definire la posizione dell'ekey uno


Stabilisci una posizione adatta all'esterno per la tua ekey uno prima di iniziare il montaggio. Ad esempio proprio accanto alla porta.  
La cosa **IMPORTANTE** qui è:



- ❗ il dispositivo deve essere facilmente accessibile a mano;
- ❗ l'altezza di installazione di **almeno 110 cm** è importante per un funzionamento ergonomicamente corretto e deve quindi essere rispettata;
- ❗ l'ekey uno comunica con l'attuatore serratura via radio. Entrambi i dispositivi devono quindi essere installati l'uno vicino all'altro\*.

\*Secondo lo standard del collegamento radio BLE, la portata tipica è di 10 metri. Tuttavia, questo può essere inferiore, a seconda della situazione di installazione e del tipo di porta.

- 3 Tirare il cavo attraverso la piastra di montaggio



- ❗ Il lettore d'impronta digitale può essere fornito tramite l'alimentatore da spina (220 VAC) fornito o tramite la linea di alimentazione del impianto citofonico (12-24 VDC).

- 4 Fissare la piastra di montaggio – **Altezza minima 110 cm**



Variante per incollare\*

Sulla piastra di montaggio è già applicata una pellicola adesiva. Rimuovere la pellicola di supporto e attaccare la piastra di montaggio.

OPPURE

Variante per avvitare




Fissare la piastra di montaggio nella posizione di montaggio precedentemente selezionata. È possibile incollare la piastra di montaggio o fissarla con i tasselli e le viti in dotazione.

❗ \*NOTA SULLA VARIANTE PER INCOLLARE:  
rimuovere completamente la pellicola di supporto. Pulire accuratamente la superficie di applicazione. Attaccare la piastra di montaggio solo su superfici lisce e asciutte, a temperatura ambiente. Premere la piastra di montaggio, **applicando molta pressione**, sulla superficie di applicazione. Il potere collante massimo si raggiunge solo dopo 3 giorni. Solo a quel punto la piastra di montaggio è completamente caricabile.


❗ Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito web:  
[www.ekey-uno.net/it/faq-trova-subito-la-risposta-giusta-alla-tua-domanda/](http://www.ekey-uno.net/it/faq-trova-subito-la-risposta-giusta-alla-tua-domanda/).

## 5 Rimuovere la copertura dall'ekey uno

Scorri verso l'alto e inclina su un lato




## 6 Aprire la fascetta metallica e rimuovere il tappo inferiore



## 7 Infilare e collegare il cavo\*


Quindi fissare l'ekey uno alla piastra di montaggio utilizzando le viti fornite

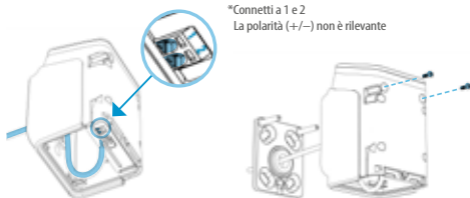

\*Connetti a 1 e 2

La polarità (+/-) non è rilevante


## 8 Inserire il tappo e chiudere la fascetta metallica



OPZIONALE:  
attaccare la vite di sicurezza per  
fissare il tappo al fine di proteggerlo  
dalla manipolazione

## 9 Attaccare la copertura


Applicare ad angolo, inclinare verso il centro e far scorrere verso il basso



## ekey uno app

## 10 Scaricare la app

Per mettere in servizio la tua ekey uno con la Nuki Smart Lock e per la gestione degli utenti ti serve l'ekey uno app **gratuita** per dispositivi mobili.



ekey uno



Nuki Smart Lock

[www.ekey-uno.net](http://www.ekey-uno.net)

Tutte le informazioni sul set di retrofit ekey uno (funzioni dell'app, video sulla messa in servizio, ecc.) sono disponibili sul nostro sito web [www.ekey-uno.net](http://www.ekey-uno.net).

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.


## Comando dell'ekey uno



Il dispositivo è dotato di un sensore di attivazione per consentire la lunga durata della batteria di circa 6 mesi. Il sensore di attivazione è mostrato qui con un simbolo blu. Quando si utilizza l'ekey uno, assicurarsi sempre di toccare il sensore di attivazione. In caso contrario, il dispositivo rimane inattivo.


### Segnali importanti

#### Aprire



Appoggiare il dito e attendere fino a quando i LED lampeggiano in blu. Non appena i LED lampeggiano in blu, rimuovere il dito.

#### Chiudere




Appoggiare il dito e attendere fino a quando i LED lampeggiano in blu. Mentre i LED lampeggiano, riappoggiare il dito.

#### Nessun collegamento all'attuatore serratura



#### Collegare l'ekey uno con un dispositivo mobile



Appoggiare il dito fino a quando il segmento in alto a destra lampeggia.

[www.ekey-uno.net](http://www.ekey-uno.net)

ID351/735/0/687:  
Versione 2, 2020-08-13



850327

Copyright © 2020 ekey biometric systems GmbH.

I contenuti, le opere d'arte e tutte le idee contenute in questa Guida introduttiva sono soggetti alle leggi sul copyright applicabili. La trasmissione, il trasferimento o la trasmissione a terzi di questo contenuto o di parti di esso richiede il previo consenso scritto di ekey biometric systems GmbH. Traduzione della documentazione originale.