


ekey
uno

lettore d'impronta
digitale con modulo
radio


Guida introduttiva

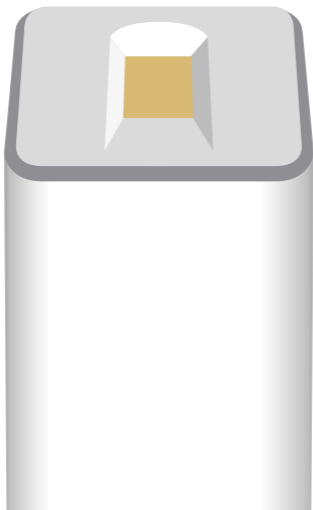

Variante con alimentazione di rete

Composizione della fornitura

- ekey uno
- Cacciavite Torx
- Alimentatore da spina per alimentazione permanente
- Tappo inferiore
- Vite di sicurezza
- Viti per il fissaggio dell'ekey uno alla piastra di montaggio
- Tasselli e viti per il fissaggio della piastra di montaggio alla parete (variante per avvitare)

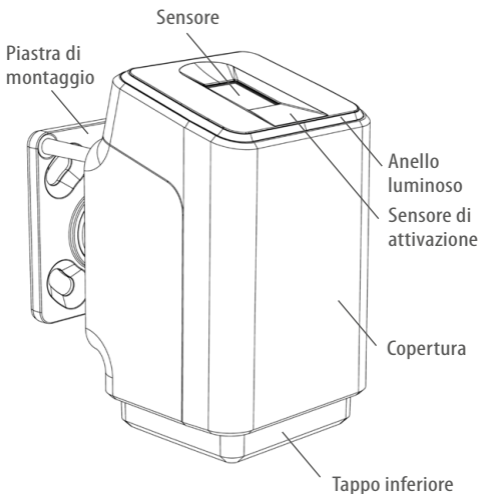


Rispettare le Avvertenze di sicurezza allegate.

Variante con alimentazione di rete

1 Mettere in servizio l'eqiva BLUETOOTH® Smart Attuatore serratura

Seguire le istruzioni nelle istruzioni per l'uso per l'eqiva BLUETOOTH® Smart Attuatore serratura

eqiva



2 Definire la posizione dell'ekey uno

Stabilisci una posizione adatta all'esterno per la tua ekey uno prima di iniziare il montaggio. Ad esempio proprio accanto alla porta.


La cosa **IMPORTANTE** qui è:



- ❗ il dispositivo deve essere facilmente accessibile a mano;
- ❗ l'altezza di installazione di **almeno 110 cm** è importante per un funzionamento ergonomicamente corretto e deve quindi essere rispettata;
- ❗ l'ekey uno comunica via radio con l'attuatore serratura. Entrambi i dispositivi devono quindi essere installati l'uno vicino all'altro*.

*Secondo lo standard del collegamento radio BLE, la portata tipica è di 10 metri. Tuttavia, questo può essere inferiore, a seconda della situazione di installazione e del tipo di porta.

3 Tirare il cavo attraverso la piastra di montaggio



- ❗ Il lettore d'impronta digitale può essere fornito tramite l'alimentatore da spina (220 VAC) fornito o tramite la linea di alimentazione del impianto citofonico (12–24 VDC).

4 Fissare la piastra di montaggio – Altezza minima 110 cm



Variante per incollare*

Sulla piastra di montaggio è già applicata una pellicola adesiva. Rimuovere la pellicola di supporto e attaccare la piastra di montaggio.

OPPURE



Variante per avvitare

Fissare la piastra di montaggio nella posizione di montaggio precedentemente selezionata. È possibile incollare la piastra di montaggio o fissarla con i tasselli e le viti in dotazione.

❶ *NOTA SULLA VARIANTE PER INCOLLARE:


rimuovere completamente la pellicola di supporto. Pulire accuratamente la superficie di applicazione. Attaccare la piastra di montaggio solo su superfici lisce e asciutte, a temperatura ambiente. Premere la piastra di montaggio, **applicando molta pressione**, sulla superficie di applicazione. Il potere collante massimo si raggiunge solo dopo 3 giorni. Solo a quel punto la piastra di montaggio è completamente caricabile.

❷ Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito web:


www.ekey-uno.net/it/faq-trova-subito-la-risposta-giusta-alla-tua-domanda/.

5 Rimuovere la copertura dall'ekey uno

Scorri verso l'alto e inclina su un lato




6 Aprire la fascetta metallica e rimuovere il tappo inferiore



7 Infilare e collegare il cavo*



Quindi fissare l'ekey uno alla piastra di montaggio utilizzando le viti fornite

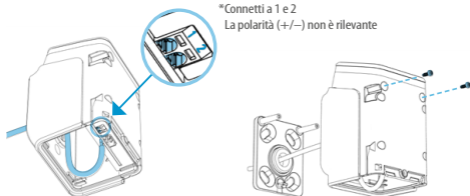

*Connetti a 1 e 2

La polarità (+/-) non è rilevante


8 Inserire il tappo e chiudere la fascetta metallica



OPZIONALE:
attaccare la vite di sicurezza per
fissare il tappo al fine di proteggerlo
dalla manipolazione

9 Attaccare la copertura

Applicare ad angolo, inclinare verso il centro e far scorrere verso il basso



ekey uno app

10 Scaricare la app

Per mettere in servizio la tua ekey uno con l'eqiva BLUETOOTH® Smart Attuatore serratura e per la gestione degli utenti ti serve l'ekey uno app **gratuita** per dispositivi mobili.



ekey uno



eqiva
BLUETOOTH® Smart
Attuatore serratura

www.ekey-uno.net

Tutte le informazioni sul set di retrofit ekey uno (funzioni dell'app, video sulla messa in servizio, ecc.) sono disponibili sul nostro sito web www.ekey-uno.net.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.


Comando dell'ekey uno



Il dispositivo è dotato di un sensore di attivazione per consentire la lunga durata della batteria di circa 6 mesi. Il sensore di attivazione è mostrato qui con un simbolo blu. Quando si utilizza l'ekey uno, assicurarsi sempre di toccare il sensore di attivazione. In caso contrario, il dispositivo rimane inattivo.


Segnali importanti

Aprire



Appoggiare il dito e attendere fino a quando i LED lampeggiano in blu. Non appena i LED lampeggiano in blu, rimuovere il dito.

Chiudere




Appoggiare il dito e attendere fino a quando i LED lampeggiano in blu. Mentre i LED lampeggiano, riappoggiare il dito.

Nessun collegamento all'attuatore serratura



Collegare l'ekey uno con un dispositivo mobile



Appoggiare il dito fino a quando il segmento in alto a destra lampeggia.

www.ekey-uno.net

ID336/737/0/696:
Versione 2, 2020-08-13



850209

Copyright © 2020 ekey biometric systems GmbH.

I contenuti, le opere d'arte e tutte le idee contenute in questa guida introduttiva sono soggetti alle leggi sul copyright applicabili. La trasmissione, il trasferimento o la trasmissione a terzi di questo contenuto o di parti di esso richiede il previo consenso scritto di ekey biometric systems GmbH. Traduzione della documentazione originale.