


ekey
uno


Akku-Funk-Fingerscanner

Erste Schritte

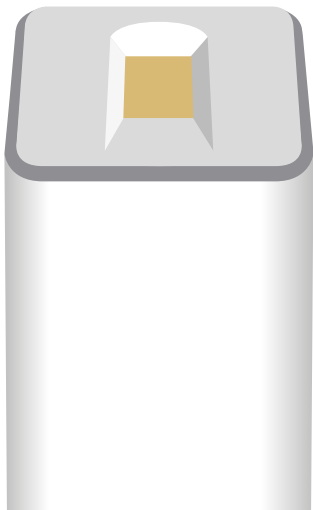

Lieferumfang

- **ekey uno**
- Akku
- Torx-Schraubendreher
- Ladegerät
- Untere Kappe
- Sicherheitsschraube
- Schrauben zur Befestigung des **ekey uno** an der Montageplatte
- Dübel und Schrauben zur Befestigung der Montageplatte an der Wand

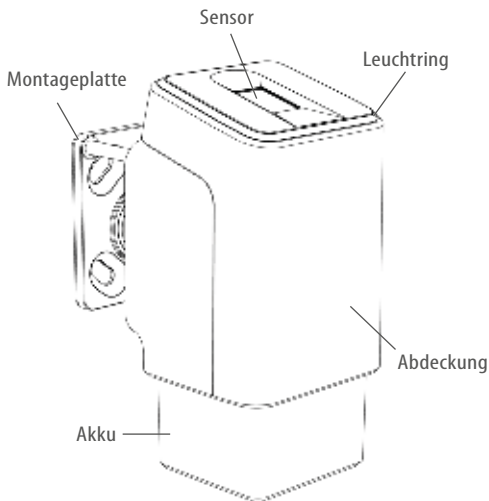

Beachten Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise.

Akkubetriebene Variante

- 1** *eqiva* Türschlossantrieb in Betrieb nehmen
Befolgen Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung
des *eqiva* Türschlossantriebs

eqiva



- 2** Akku laden

- Akku wird geladen
- Akku voll geladen



- 3** Montageplatte anbringen (Bringen Sie den *ekey uno* in unmittelbarer Nähe Ihres Türschlosses an – Höhe 110 cm)

Klebevariante*

ODER

Schraubvariante




Eine Klebefolie ist bereits auf der Montageplatte angebracht. Ziehen Sie die Trägerfolie ab und kleben Sie die Montageplatte an.



*HINWEIS: Entfernen Sie die Trägerfolie vollständig. Reinigen Sie die zu beklebende Oberfläche gründlich. Kleben Sie die Montageplatte nur auf glatte, trockene Oberflächen, bei Raumtemperatur. Drücken Sie die Montageplatte **mit viel Druck** auf die zu beklebende Oberfläche. Die maximale Klebekraft wird erst nach 3 Tagen erreicht. Erst dann ist die Montageplatte voll belastbar.


Für weitere Informationen besuchen Sie: www.ekey-uno.net/faq.

- 4** Abdeckung abnehmen



Akkubetriebene Variante


5 *ekey uno* anschrauben




6 Untere Kappe abnehmen




7 Akku einsetzen und Klammer schließen Optional: Sicherheitsschraube anbringen



8 Abdeckung anbringen



9 App herunterladen

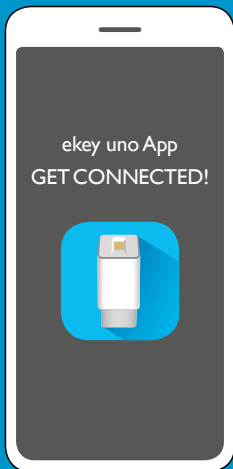

GRATIS
DOWNLOAD



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc. Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



www.ekey-uno.net



ekey uno




eqiva

Türschlossantrieb

Bedienung des ekey uno


Mehr Informationen
findest du im FAQ-Bereich
der ekey uno App

Öffnen




Finger auf
Sensor legen.

Schließen



Finger auflegen, warten
bis LEDs blau blinken.
Während LEDs blinken,
Finger erneut auflegen.

ekey uno mit Smartphone verbinden



Finger für
6 Sekunden auflegen.

Keine Verbindung zum eqiva Türschlossantrieb



Kritischer Akkuzustand



Zutritt wegen Zeitfenster verweigert



www.ekey-uno.net

ID 329/697: Version 1,
2018-11-30



850190

Copyright © 2018 ekey biometric systems GmbH.
Inhalte, Artwork und alle enthaltenen Ideen dieser Bedienungsanleitung
unterliegen den geltenden Urheberrechtsgesetzen. Eine Übermittlung,
Überlassung oder Weitergabe dieses Inhalts oder Teilen daraus an Dritte bedarf
der vorherigen schriftlichen Zustimmung von ekey biometric systems GmbH.
Original-Dokumentation.