




Funk-Fingerscanner


# Erste Schritte

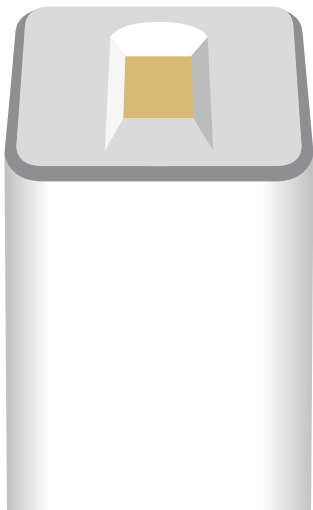

## Netzversorgte Variante

### Lieferumfang

- **ekey uno**
- Torx-Schraubendreher
- Ladegerät
- Untere Kappe
- Sicherheitsschraube
- Schrauben zur Befestigung des **ekey uno** an der Montageplatte
- Dübel und Schrauben zur Befestigung der Montageplatte an der Wand

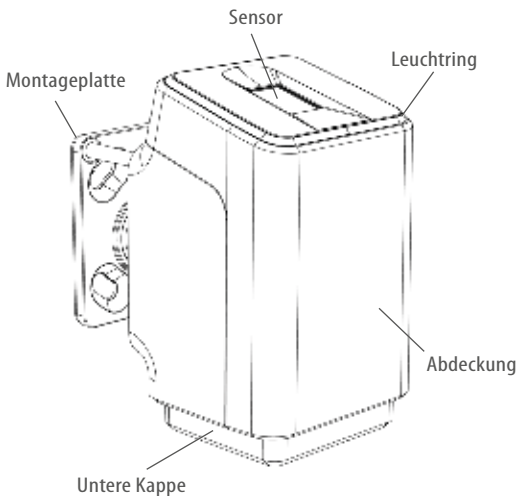

Beachten Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise.


## Netzversorgte Variante

- 1 **eqiva Türschlossantrieb** in Betrieb nehmen  
Befolgen Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung des **eqiva Türschlossantriebs**

eqiva



- 2 Kabel durch Montageplatte




- 3 Montageplatte anbringen (Bringen Sie den **ekey uno** in unmittelbarer Nähe Ihres Türschlosses an – Höhe 110 cm)


Klebevariante\*

ODER

Schraubvariante




Eine Klebefolie ist bereits auf der Montageplatte angebracht. Ziehen Sie die Trägerfolie ab und kleben Sie die Montageplatte an.



\*HINWEIS: Entfernen Sie die Trägerfolie vollständig. Reinigen Sie die zu beklebende Oberfläche gründlich. Kleben Sie die Montageplatte nur auf glatte, trockene Oberflächen, bei Raumtemperatur. Drücken Sie die Montageplatte **mit viel Druck** auf die zu beklebende Oberfläche. Die maximale Klebekraft wird erst nach 3 Tagen erreicht. Erst dann ist die Montageplatte voll belastbar.


Für weitere Informationen besuchen Sie: [www.ekey-uno.net/faq](http://www.ekey-uno.net/faq).

- 4 Abdeckung abnehmen



## Netzversorgte Variante


5 Untere Kappe abnehmen



6 Kabel einfädeln und anschließen




7 *ekey uno* anschrauben



8 Untere Kappe und Abdeckung anbringen  
Optional: Sicherheitsschraube anbringen



9 App herunterladen

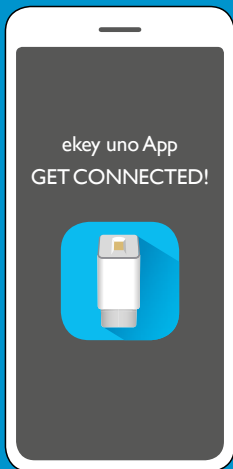

GRATIS  
DOWNLOAD



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.


App Store is a service mark of Apple Inc. Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



[www.ekey-uno.net](http://www.ekey-uno.net)



*ekey uno*




*eqiva*

*Türschlossantrieb*


# Bedienung des *ekey uno*

Mehr Informationen  
findest du im FAQ-Bereich  
der *ekey uno* App

## Öffnen



## Schließen



Finger auflegen, warten  
bis LEDs blau blinken.  
Während LEDs blinken,  
Finger erneut auflegen.

## *ekey uno* mit Smartphone verbinden



## Keine Verbindung zum *eqiva* Türschlossantrieb



## Kritischer Akkuzustand



## Zutritt wegen Zeitfenster verweigert



[www.ekey-uno.net](http://www.ekey-uno.net)

ID336/705: Version 1,  
2019-01-23



850209

Copyright © 2018 ekey biometric systems GmbH.  
Inhalte, Artwork und alle enthaltenen Ideen dieser Bedienungsanleitung unterliegen den geltenden Urheberrechtsgesetzen. Eine Übermittlung, Überlassung oder Weitergabe dieses Inhalts oder Teilen daraus an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von ekey biometric systems GmbH. Original-Dokumentation.